


TP-1A (P)
Sekcja podstawowa

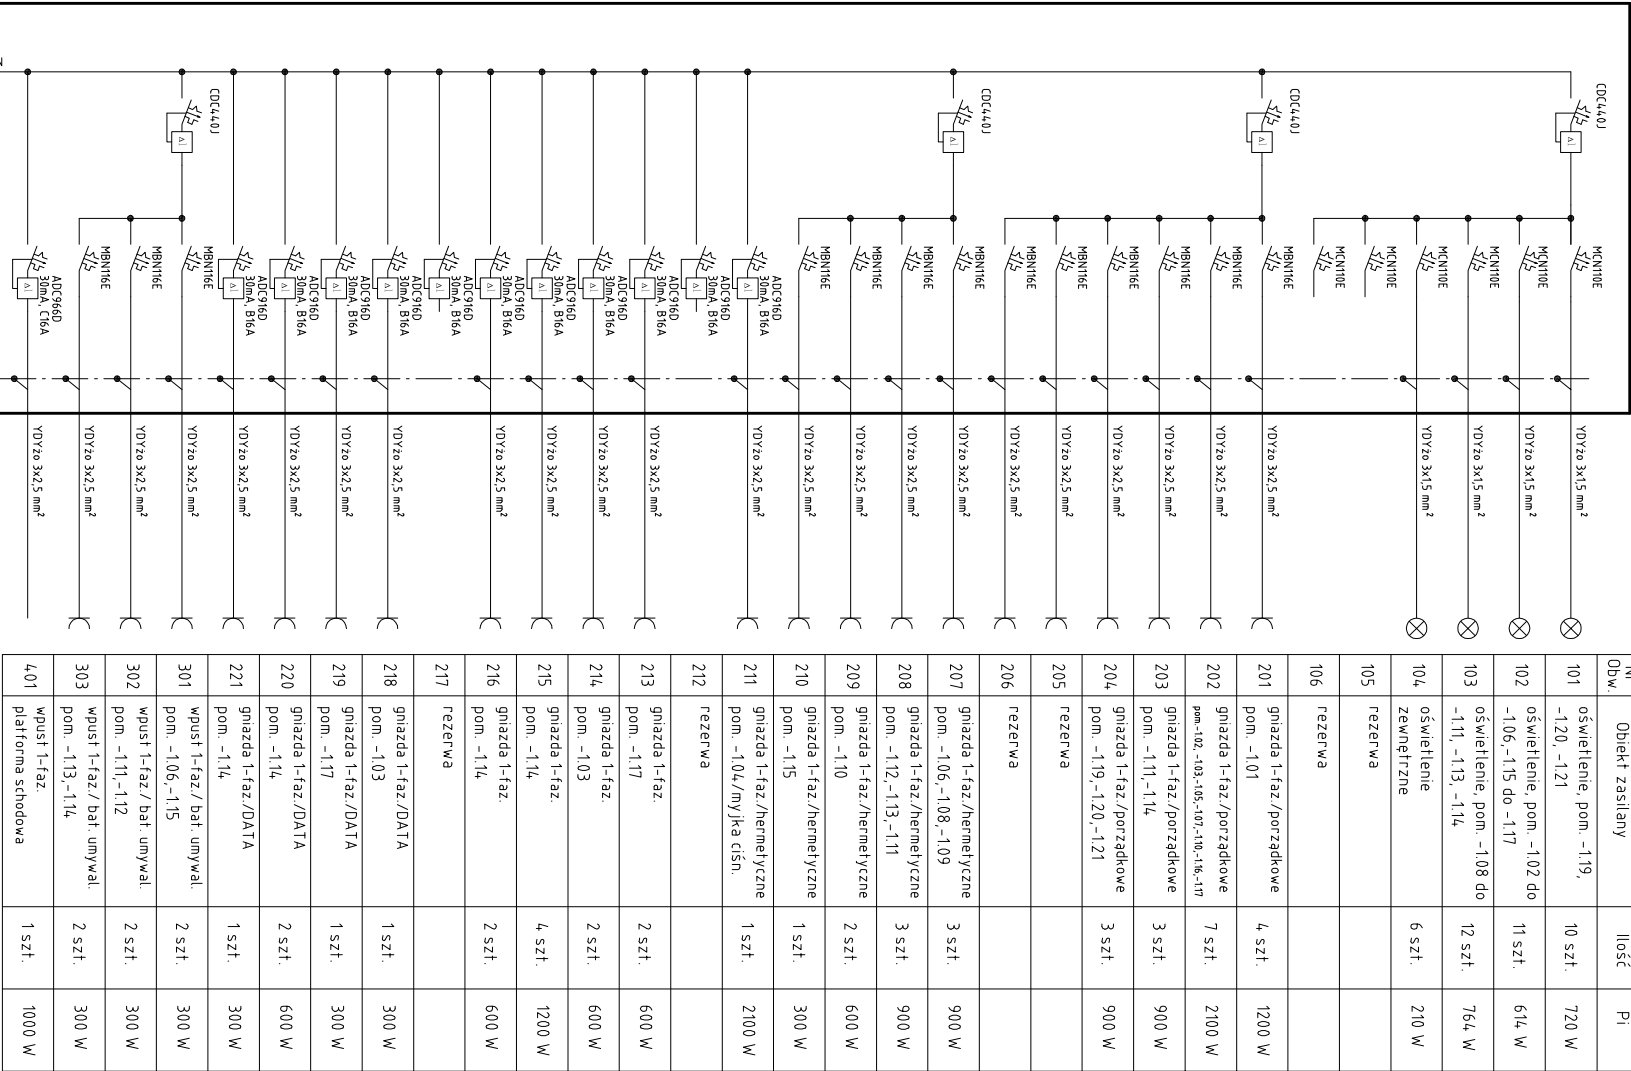


Nr Dbw.	Obiekt zasilany	Ilość	Pi
101	oświetlenie, pom. -1,19, -1,20, -1,21	10 szt.	720 W
102	oświetlenie, pom. -1,02 do -1,06, -1,15 do -1,17	11 szt.	614 W
103	oświetlenie, pom. -1,08 do -1,11, -1,13, -1,14	12 szt.	764 W
104	oświetlenie zewnętrzne	6 szt.	210 W
105	rezerwa		
106	rezerwa		
201	gniazda 1-faz /porządkowe pom. -1,01	4 szt.	1200 W
202	gniazda 1-faz /porządkowe pom.-102,-103,-105,-107,-108,-116,-117	7 szt.	2100 W
203	gniazda 1-faz /porządkowe pom. -1,11,-1,14	3 szt.	900 W
204	gniazda 1-faz /porządkowe pom. -1,19,-1,20,-1,21	3 szt.	900 W
205	rezerwa		
206	rezerwa		
207	gniazda 1-faz /termometryczne pom. -1,06,-1,08,-1,09	3 szt.	900 W
208	gniazda 1-faz /termometryczne pom. -1,12,-1,13,-1,11	3 szt.	900 W
209	gniazda 1-faz /termometryczne pom. -1,10	2 szt.	600 W
210	gniazda 1-faz /termometryczne pom. -1,15	1 szt.	300 W
211	gniazda 1-faz /termometryczne pom. -1,04,my/jka ciśn.	1 szt.	2100 W
212	rezerwa		
213	gniazda 1-faz. pom. -1,17	2 szt.	600 W
214	gniazda 1-faz. pom. -1,03	2 szt.	600 W
215	gniazda 1-faz. pom. -1,14	4 szt.	1200 W
216	gniazda 1-faz. pom. -1,14	2 szt.	600 W
217	rezerwa		
218	gniazda 1-faz /DA,TA pom. -1,03	1 szt.	300 W
219	gniazda 1-faz /DA,TA pom. -1,17	1 szt.	300 W
220	gniazda 1-faz /DA,TA pom. -1,14	2 szt.	600 W
221	gniazda 1-faz /DA,TA pom. -1,14	1 szt.	300 W
301	wpusł 1-faz / bat. umywal. pom. -1,06,-1,15	2 szt.	300 W
302	wpusł 1-faz / bat. umywal. pom. -1,11,-1,12	2 szt.	300 W
303	wpusł 1-faz / bat. umywal. pom. -1,13,-1,14	2 szt.	300 W
401	wpusł 1-faz. platforma schodowa	1 szt.	1000 W

TP-1A (P)
Pi = 18,608 kW
ki = 0,6
Ps = 11,16 kW
Is = 17,3 A


Rozdzielnica typ FA23E, IP54
Prod. Hager
Z cokołem

TP-1A (R)
Sekcja rezerwowa

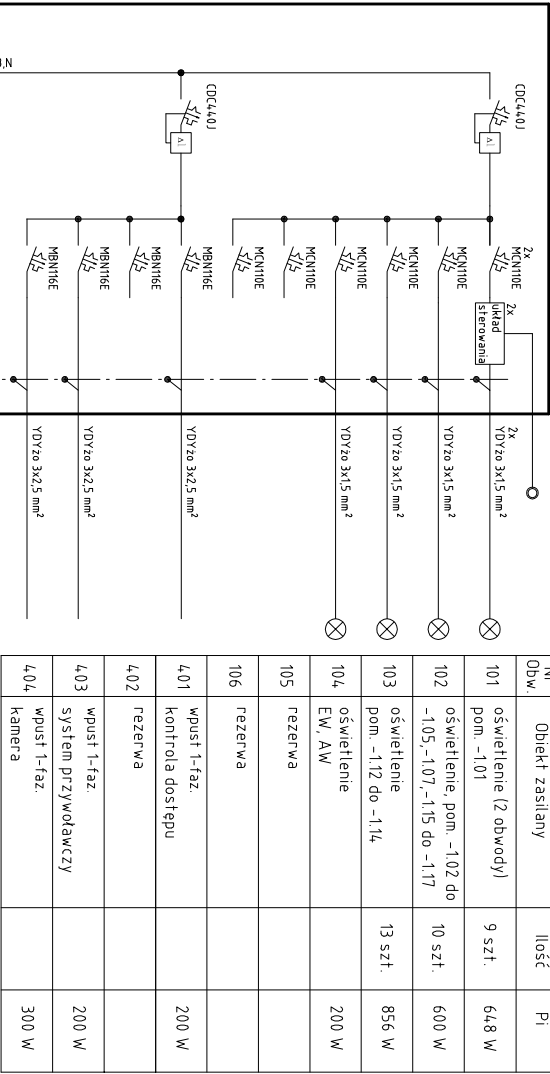

Nr Dbw.	Obiekt zasilany	Ilość	Pi
101	oświetlenie (2 obwody) pom. -1,01	9 szt.	648 W
102	oświetlenie, pom. -1,02 do -1,05,-1,07,-1,15 do -1,17	10 szt.	600 W
103	oświetlenie pom. -1,12 do -1,14	13 szt.	856 W
104	oświetlenie EW, AW		200 W
105	rezerwa		
106	rezerwa		
401	wpusł 1-faz. kontrola dostępu		200 W
402	rezerwa		
403	wpusł 1-faz. system przywołaczy		200 W
404	wpusł 1-faz. kamera		300 W

TP-1A (R)
Pi = 3,004 kW
ki = 0,9
Ps = 2,7 kW
Is = 4,2 A

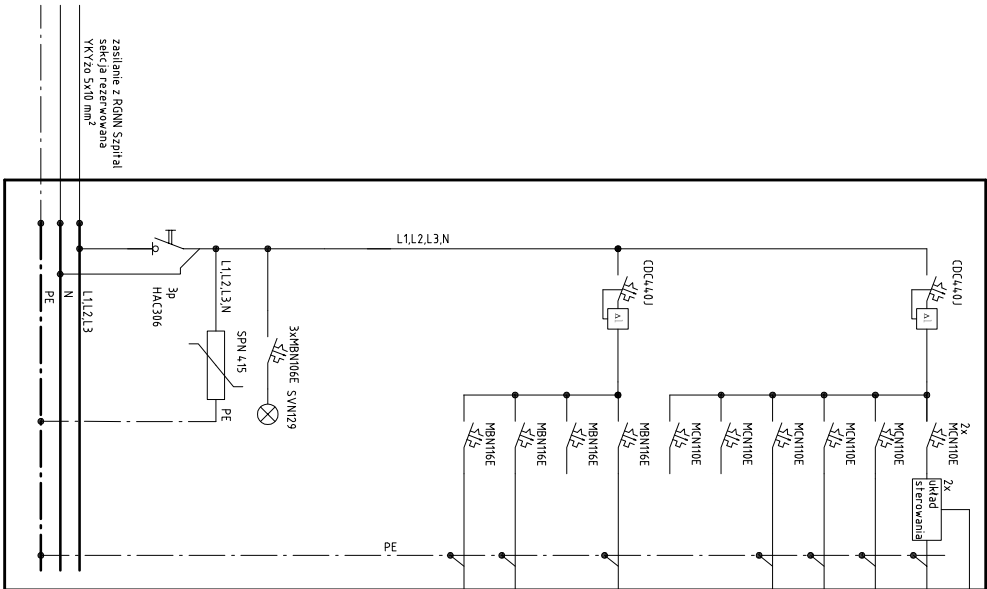

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala, a także zmiana sposobu użytkowania jego fragmentu na aptekę i sterylizatornię wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych.

Adres budowy: działka nr 1818/2, 1818/3, poł. Tuchów

Investor: Centrum Zdrowia Tuchów Sp z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

ROZDZIELNIA TP-1A
PIWNICA, SEGMENT A.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. CHRZĄN
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. PIOTROWSKI
upr. proj. bud. Nr ewid. PKK/0145/PWOE/04, w specj. inst. elektryczne

Podpis:
Podpis:

nr E10.1
styczeń
Tuchów 2016