


TP2F-3 (P)


Sekcja podstawowa

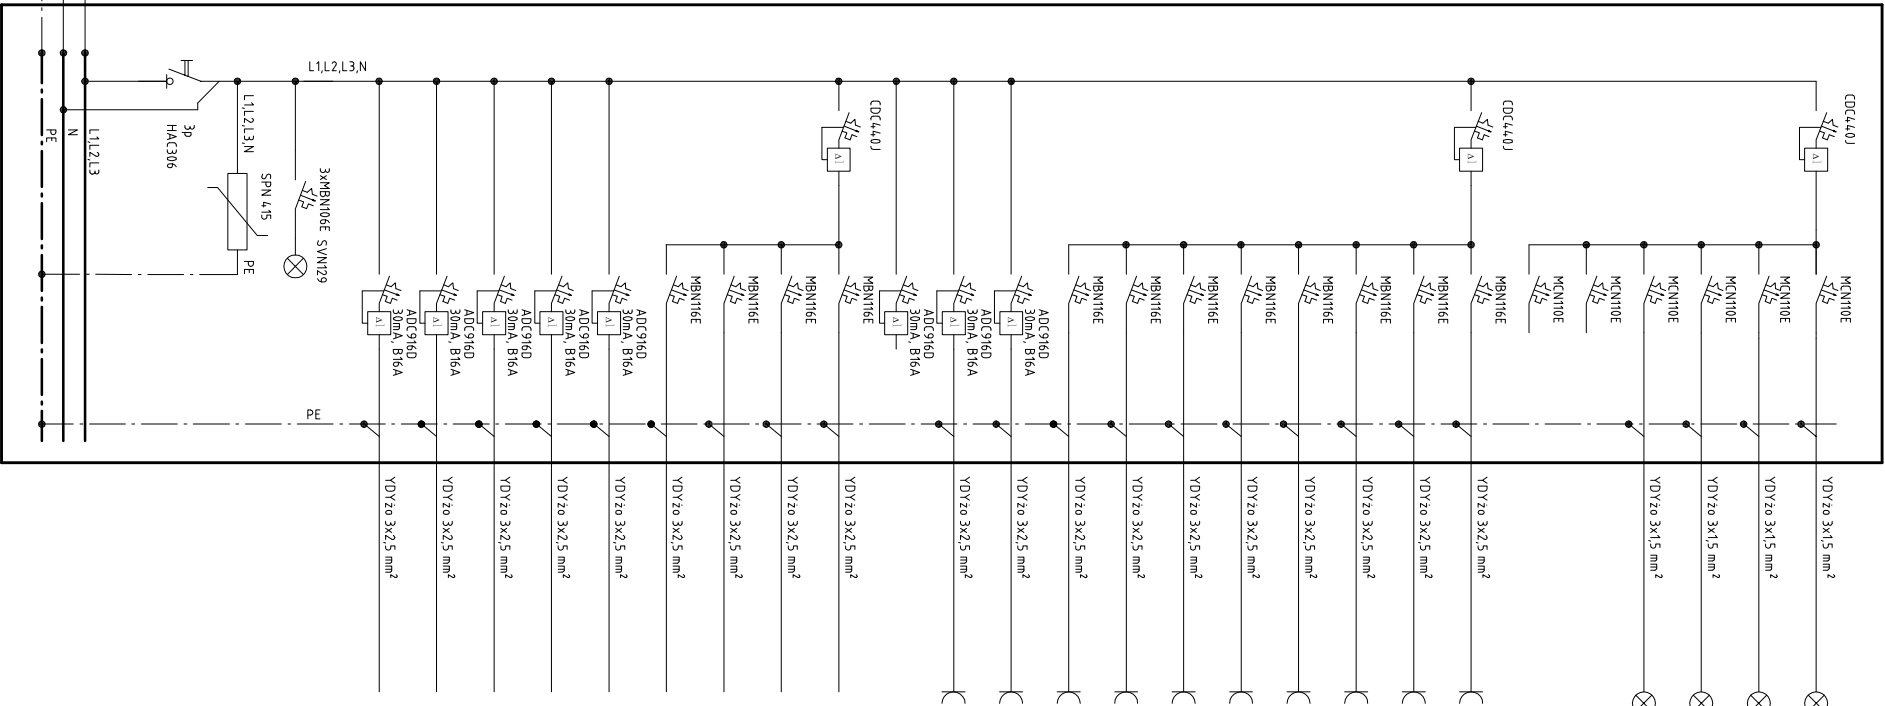

Nr Obw.	Obiekt zasilany	Ilość	Pi
101	oświetlenie pom. 1,22, 1,23, 1,24, 1,25	4 szt.	382 W
102	oświetlenie, nad umywał. pom. 1,26, 1,27, 1,28	3 szt.	42 W
103	oświetlenie pom. 1,29, 1,30, 1,31	8 szt.	402 W
104	oświetlenie pom. 1,32, 1,33, 1,34	9 szt.	474 W
105	rezerwa		
106	rezerwa		
200	gniazda 1-faz./porządkowe pom. 1,22	3 szt.	900 W
201	gniazda 1-faz./porządkowe pom. 1,29, 1,30, 1,32, 1,34	4 szt.	1200 W
202	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,22, 1,24	2 szt.	600 W
203	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,25	1 szt.	300 W
204	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,27, 1,28, 1,29	3 szt.	900 W
205	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,30, 1,31, 1,33	3 szt.	900 W
206	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,32, 1,34	2 szt.	600 W
207	gniazda 1-faz./ogólne TV pom. 1,29, 1,30, 1,32	3 szt.	900 W
208	gniazda 1-faz./hermetyczne pom. 1,26/myjka dezynfektor	1 szt.	2800 W
209	gniazda 1-faz./DATA pom. 1,24	1 szt.	300 W
210	rezerwa		
300	wpusł 1-faz./ bał. umywał. pom. 1,26, 1,24	2 szt.	300 W
301	wpusł 1-faz./ bał. umywał. pom. 1,27, 1,28, 1,29	3 szt.	450 W
302	wpusł 1-faz./ bał. umywał. pom. 1,33, 1,31, 1,30	3 szt.	450 W
303	wpusł 1-faz./ bał. umywał. pom. 1,34, 1,32	2 szt.	300 W
401	wpusł 1-faz./ panel ścienny pom. 1,29	3 szt.	1200 W
402	wpusł 1-faz./ panel ścienny pom. 1,30	2 szt.	800 W
403	wpusł 1-faz./ panel ścienny pom. 1,30	2 szt.	800 W
404	wpusł 1-faz./ panel ścienny pom. 1,32	2 szt.	800 W
405	wpusł 1-faz./ panel ścienny pom. 1,34	1 szt.	400 W

TP2F-3 (P)
Pi = 16,315 kW
ki = 0,6
Ps = 9,8 kW
Is = 15,2 A

Rozdzielnica typ FA23E, IP54
prod. Hager
z cokołem

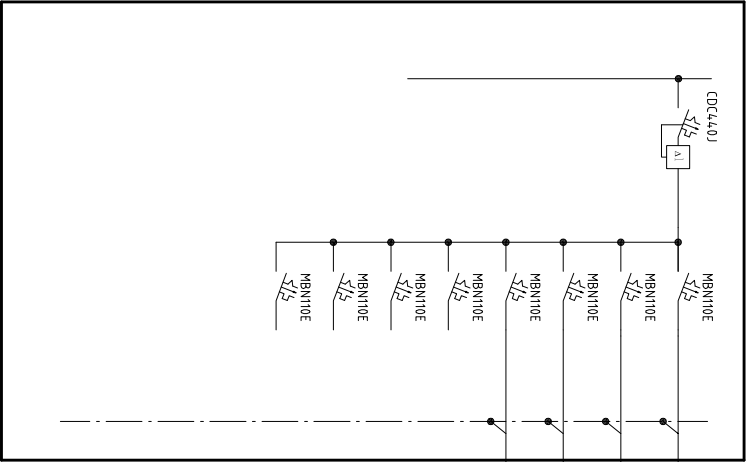

Nr Obw.	Obiekt zasilany	Ilość	Pi
601	wpusł 1-faz./wentyl. W1 pom. 1,25	1 szt.	30 W
602	wpusł 1-faz./wentyl. W1 pom. 1,33	1 szt.	30 W
603	wpusł 1-faz./wentyl. W1 pom. 1,34	1 szt.	30 W
604	wpusł 1-faz./wentyl. W1 pom. 1,34	1 szt.	25 W
605	wpusł 1-faz. np. reg. wentylatora		
606	wpusł 1-faz. np. reg. wentylatora		
607	wpusł 1-faz. np. reg. wentylatora		
608	wpusł 1-faz. np. reg. wentylatora		

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BRANZA ELEKTRYCZNA			
Obiekt:	Przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala, a także zmiana sposobu użytkowania jego fragmentu na aptekę i sterylizatornię wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych.		
Adres budowy:	działka nr 1818/2, 1818/3, poł. Tuchów		
Investor:	Centrum Zdrowia Tuchów Sp z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów		
ROZDZIELNIA TP2F-3 PIĘTRO. SEGMENT F.			nr E12.1
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. CHRZĄN upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elektryczne		Podpis:	Styczeń Tuchów 2016
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. PIOTROWSKI upr. proj. bud. Nr ewid. POK/0145/PWOE/04, w specj. inst. elektryczne		Podpis:	